GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA A LED GIMA 80 KL 5W
LAMPADA CHIRURGICA A LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 5W
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 80 KL GIMA 5W
LAMPE FRONTALE CHIRUGICALE À LED 50 KL GIMA 5W
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA DE LED GIMA 80 KL 5W
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA DE LED GIMA 50 KL 5W
FOTÓFORO LED GIMA 80 KL5W
FOTÓFORO LED CIRÚRGICO GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
MEDYCZNA LAMPA CZOŁOWA LED 80 KL GIMA 5W
CHIRURGICZNA LAMPA CZOŁOWA LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
LAMPĂ MEDICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 80 KL 5W
LAMPĂ CHIRURGICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 80 KL LED LEKÁRSKE ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 50 KL CHIRURGICKÉ LED ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSKA SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 50 KL KIRURŠKA LED SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 80 KL ORVOSI LED-FEJLÁMPA 5W
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5W
GIMA 80 KL LED-PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

	REF
GIMA 30873	**KS-H1N**
GIMA 30936	**KS-W02**

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EU REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M30873-M-Rev.5-09.26

Alle alvorlige ulykker i forbindelse med det medicinske udstyr, vi har leveret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor dit registrerede kontor har hjemsted.

1. Indledning

Navn: LED-pandelampe til medicinsk brug Model: KS-serie

Lampen giver brugeren en lysstråle, der er meget jævn og ikke udviser nogen farveændring inden for luppernes dybdeskarphedsområde. Pandelampen har en trinløs regulering af lysintensiteten, som er indbygget i batterienheden. Dette giver brugeren mulighed for præcis kontrol over pandelampens lysstyrke, hvilket gør det muligt at se flest mulige detaljer

Overholdelse af de normative krav i MDR 2017/745, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-6:2010,IEC 60601-2-41


2. Introduktion til primær anvendelse

Designet til lokal undersøgelse, som kræver kraftig belysning, tæt interaktion mellem bruger og udstyr samt hyppig flytning. Den anvendes især inden for tandpleje, på operationsstuer, ved lægebesøg og i forbindelse med medicinsk behandling i hjemmet.


3. Model og tekniske data

Model	KS-W02(5W)	KS-H1N (5W)
Lampehoved		
Princip	L-formet optisk lysvej, multi-optisk linse, indvendigt lysgitter	Lige optisk lysvej, simpel enkelt-optisk linse, superhøj lysstyrke
Lysintensitet	10.000~50.000lux	20.000~100.000lux
LED'ens levetid	50.000 timer	50.000 timer
Lysfeltets diameter	Variabel fra D=50 mm til D=100 mm	D=135 mm@50 cm
Batteriets opladningstid	1.8 timer-2 timer	1.8 timer-2 timer
Kontinuerlig arbejdstid	2.5 timer-20 timer	2.5 timer-20 timer
Standard konfiguration	Fuld hovedbøjle med ét batteri	Halv hovedbøjle med ét batteri

4. Hovedbøjleskelet til pandelampe

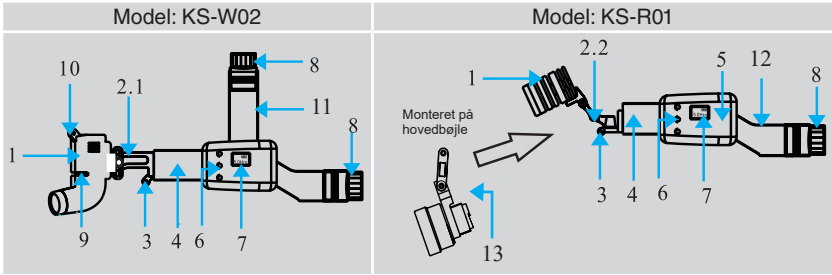

1. lampehoved 2.1 led, der muliggør bevægelse i lodret og vandret retning 2.2 Direkte monteret lyskoncentration 3. Monteringsled til lup 4. Aftageligt svedbånd i læder 5. Lithiumbatterikasse 6. Betjeningsknapper 7. LED-display 8. Justeringsknap til hovedbøjle 9. Justering af lyspletstørrelse 10. Monteringsled til kamera 11. Fuld hovedbøjle 12. Halv hovedbøjle 13. Lupper med forbindelseshængsel

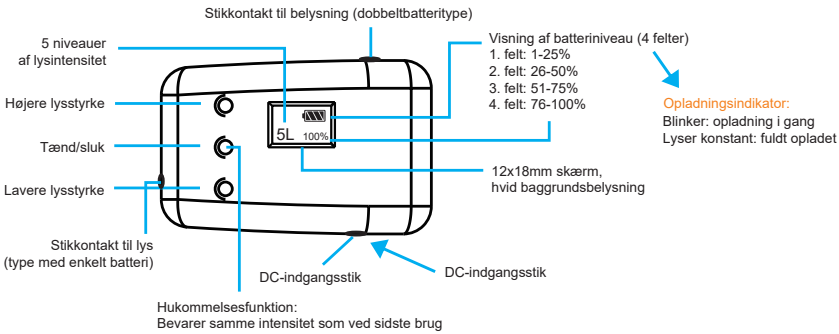

Af sikkerhedsmæssige årsager må batteriet ikke oplades, mens det forsyner lampen med strøm.
Hvis denne stikkontakt er tilsluttet, vil batteriet ikke levere strøm til lampen, men udelukkende blive opladet

5. Arbejdsforhold

Omgivelsestemperatur: 5°C ~ +40°C

Relativ luftfugtighed: <85%

Atmosfærisk tryk: 700hPa ~ 1060hPa

6. Bemærk

6.1 Dette produkt indeholder ingen dele, som kunden selv kan reparere. Du må ikke skille det ad, hvis der opstår en fejl.

6.2 Fastgørelseselementerne på alle produktets samlingssteder skal kontrolleres regelmæssigt for at forhindre ulykker som følge af løse dele;

6.3 Produktet må ikke anvendes ved høje temperaturer, høj luftfugtighed eller på brandfarlige steder;
6.4 Hvis produktet bliver snavset, skal det tørres af eller rengøres med en blød klud med lidt neutralt rengøringsmiddel og derefter aftørres med en tør klud.
6.5 Uanset om du bruger eller vedligeholder produktet, må du ikke røre linsen direkte med fingrene, og sørg altid for, at linsen er ren;
6.6 Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler og må ikke smides ud som almindeligt affald.
6.7 Opbevaring af batterier

Batterierne bør opbevares ved stuetemperatur og oplades til ca. 30% til 50% af kapaciteten.

Vi anbefaler, at batterierne oplades ca. en gang hvert halve år for at undgå overafladning.

7.Garanti og eftersalgsservice

7.1. 12 måneders garanti fra lastningsdato

- Ved normal brug i garantiperioden er forbrugeren berettiget til gratis vedligeholdelsesservice i tilfælde af fejl, der skyldes produktets kvalitet, mod fremvisning af garantibevis og faktura.
- Hvis der installeres andre funktioner uden vores fabriksgodkendelse, er fejlen ikke dækket af garantien.
- Produkter, hvor mærkninger såsom modelnummer eller fabriksdato er blevet ændret, slettet, flyttet eller er uigenkendelige, er ikke berettiget til gratis vedligeholdelsesservice.
- Fejl forårsaget af fald, klemning, gennemvædning, fugt eller andre menneskelige faktorer er ikke omfattet af garantien.

7.2. Eftersalgsservice

Kunderne skal fremsende produktkoder, billeder eller videoer, som kan hjælpe os med at identificere problemet. Når problemet er anerkendt, og hvis det er let at udbedre, sender vi en reservedel til kunden, så problemet kan løses. Hvis problemet ikke kan udbedres, vil vi overveje returnering eller fremsendelse af et nyt produkt.

8. Fejlfinding

Problem	Analyse	Opløsning
Kontakten er slået til, men lyset er ikke tændt	Dårlig forbindelse	Tilslut til batteriet
		Ledning med lampehovedet
	Batteriet er defekt	Kontroller LED-skærmen, når på batteri
	Printkortet er defekt	Kontakt producent
Lysstyrke kan ikke justeres	Printkortet er defekt	Kontakt producent

9. Symboler

CE	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745	REF	Produktkode
	Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt	LOT	Batchnummer
	Følg brugsvejledningen		Fabrikant
	Opbevares køligt og tørt		Må ikke udsættes for sollys
	Bortskaffelse af WEEE		Lavdensitetspolyethylen
	Fabrikationsdato	MD	Medicinsk udstyr
	Importeret af	EU REP	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
UDI	Unik identifikator for enheden		Håndter med forsigtighed
	Batterikapacitet		Advarsel
	Genbrug	SN	Serienummer
	Lys tænd/sluk		Denne side er



Bortskaffelse: *Produktet må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Brugerne skal bortskaffe dette udstyr ved at bringe det til et særligt genbrugssted for elektrisk og elektronisk udstyr.*

GIMA-GARANTIVILKÅR
Garanti på 12 måneder fra afsendelse.