PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO PORTABIANCHERIA A 3 RIPIANI

LAUNDRY TROLLEY 3

CHARIOT À LINGE 3 RAYONS

CARRO DE LAVANDERÍA 3 ESTANTES

CARRINHO DE LAVANDARIA 3 PRATELEIRAS

WÄSCHWEGABE MIT 3 ABLAGEN

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 ΡΑΦΙΏΝ

WÓZEK DO TRANSPORTU BRUDNEJ BIELIZNY Z 3 PÓŁKAMI

CĂRUCIOR PENTRU RUFE 3 RAFTURI

VOZÍK NA PRÁDLO SE 3 POLICEMI

TVÄTTVAGN 3 HYLLOR

WASGOEDWAGEN 3 SCHAPPEN

KOLICA ZA VEŠ 3 POLICE

SZENNYES KOCSI 3 POLCOS

КОЛИЧКА ЗА ПРАНЕ 3 НИВА

PESUVAUNU 3 HYLLYÄ

SKALBINIŲ VEŽIMĖLIS SU 3 LENTYNOMIS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - OHJEKIRJA - VARTOTOJO VADOVAS



Gima 45913

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF **SKH027**

M45913-M-Rev.1-10.25

KÉZIKÖNYV BEVEZETŐ

Megjegyzés: Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és szigorúan kövesse a lépéseket a telepítés és a használat előtt. Az összes felhasználónak ismernie kell a kézikönyvet és az óvintézkedéseket.




- Ez a kézikönyv az SKH027 szennyes kocsira vonatkozik. Tartalmazza a telepítési módot, a használati utasítást és a karbantartási ellenőrzési pontokat.
- A kézikönyvben található grafikonok csak tájékoztató jellegűek. A tényleges használat során nézze meg a valódi tárgyat.
- A jelen felhasználói kézikönyv tartalmazza a termék leírását, utasításait, karbantartási és műszaki paramétereit.
- Ha kérdés merülne fel, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz vagy a forgalmazóhoz.
- Bárki aki a jelen terméket használja vagy működteti el kell, hogy olvassa és be kell tartsa az utasításokat.
- Néhány váratlan helyzet kivételével a felhasználóknak ismerniük kell a használatot és az óvintézkedéseket.

1. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1.1 Szabványos kiegészítők listája

A csomagolódoboz kinyitása után ellenőrizze, hogy a következő részek teljesek-e a csomagolódobozban:


A táblázat:

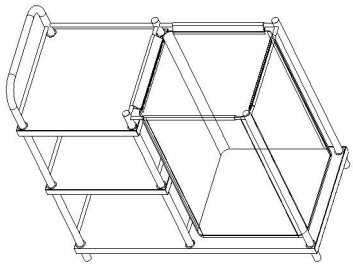SZ.	Név	Kép	Jellemzők	Menny.	Egység
1	Fő test		L900*W450*H930mm	1	db
2	Görgő fékkel		7,6 cm görgő fékkel	2	db
3	Görgő fék nélkül		7,6 cm görgő fék nélkül	2	db


1.2 Görgők telepítése

Fektessen le egy védőréteget, és fordítsa fejjel lefelé a szennyes kocsi testét;


Vegye ki a Φ12 rugós alátétet a csavarcsomagból, helyezze be a görgőt a csőbe és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza meg egy imbuszkulccsal.

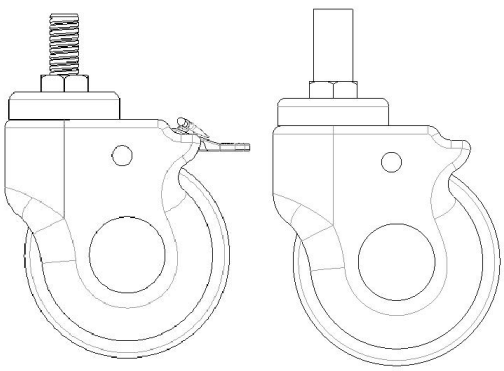


1

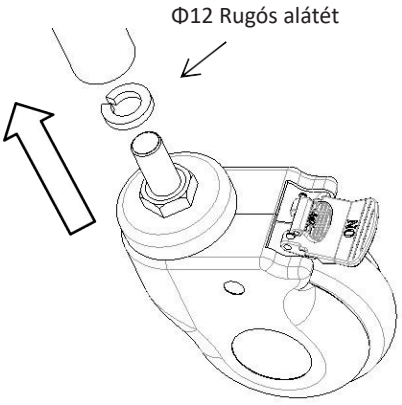

2

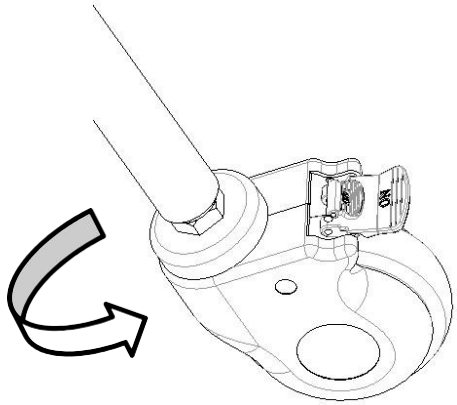

3

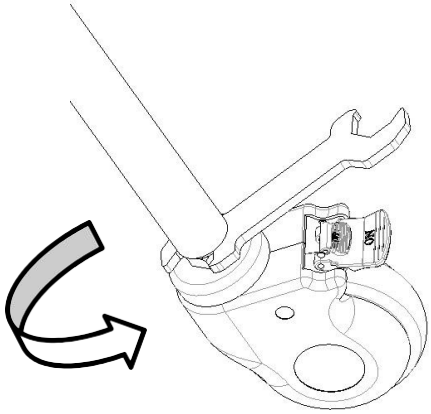

4

2. HASZNÁLATI MÓD



1

1-Fő test

2


2-Görgők

Szennyes kocsi méret	Hossz	mm	900
	Szélesség		450
	A kocsi magassága a talajtól		1050
Súly	Biztonságos teherbírás	Kg	50

2.1 Görgők használata


2.1.1 Görgők blokkolása:

Miután a kocsit a kívánt helyzetbe tolta, nyomja meg a gombot, és rögzítse a görgőt, egy kattanással, az alábbi ábra szerint.

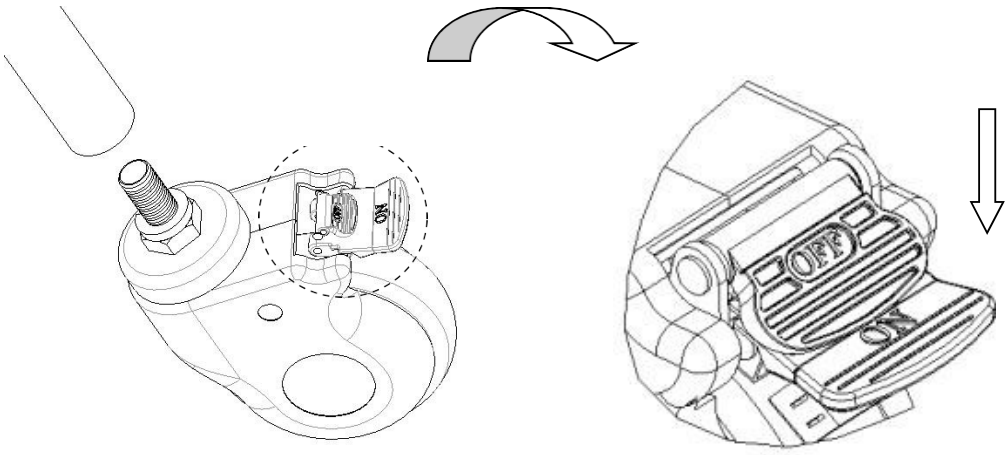

2.1.2 A görgő kioldása:

Emelje fel a lábával a gombot, és oldja ki a görgőt, egy kattanással.

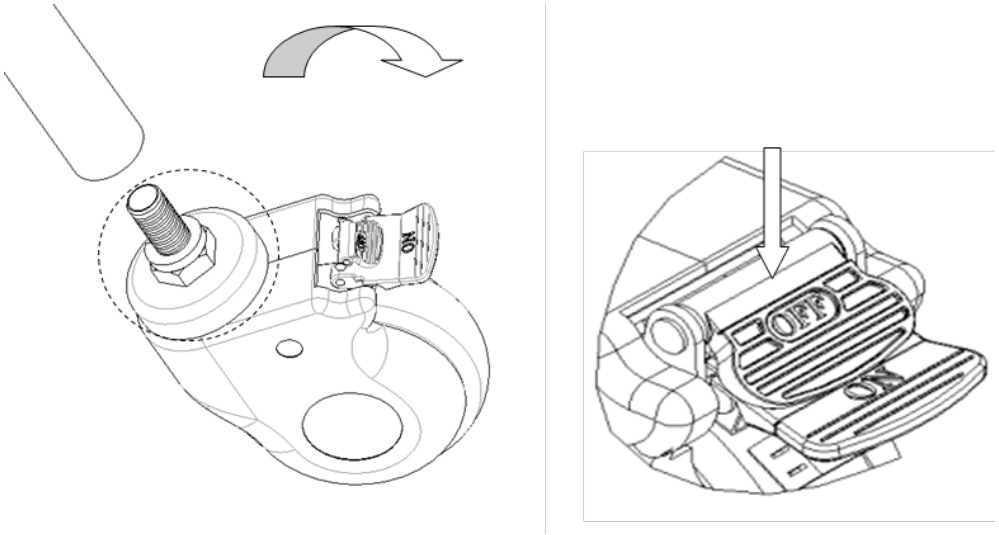

3. HIBÁK KIZÁRÁSA

Gyakori hibák	Lehetséges okok	Kiküszöbölési módszer
A teljes kocsi nehézkes mozgatása	1. A görgő le van blokkolva a fék kioldása nélkül 2. A görgő sérült	1. Fék kioldása 2. Görgő cseréje

4. SZENNYES KOCSI - KARBANTARTÁS

1. A szennyes kocsi biztonságos használatához a szennyes kocsi rendszeres biztonsági vizsgálatát kell elvégezni. Ajánlott hathavonta ellenőrizni, hogy a csatlakozások nem lazát, és hogy a működés normális.
2. Amikor a szennyes kocsi váza elöregszik és elér egy bizonyos szervizelési időt, a szennyes kocsi fém része és a rozsdamentes acélváz műanyag részei újrahasznosíthatók.
3. Használat közben ne karcolja meg a panelt éles eszközökkel vagy késsel, és gyakran tisztítsa meg, hogy tiszta és száraz maradjon.
4. Ha a panel véletlenül foltos lesz, ajánlott megtisztítani. Ne használjon lúgos vagy korrozív vegyszereket a szennyes kocsi tisztításához, mert a rozsdamentes acél felület elrozsdásodik.
5. Rendszeresen ellenőrizze a görgőket, hogy elkerülje az ütközést vagy a túlterhelést, ami károsíthatja a görgőket.
6. Tilos a görgőket fékezéskor fékezésre kényszeríteni, ami a fékrendszer károsodását okozza.
7. A kerék gumifelületének kopása szemrevételezéssel észlelhető. Fonal és egyéb anyagok a kerék köré tekeredhetnek; távolítsa el a kerék csavarjait és anyáit, tisztítsa meg a kereket, és ellenőrizze, hogy a kerék csapágya nem sérült-e. Ha a részek nem károsodtak, szerelje vissza, és ismét használhatja.
8. A használt idő, a kopás és az elhasználódás alapján ítélje meg a kerék cseréjének szükségességét, és ügyeljen, hogy a tengelycsavarok és anyák jól legyenek összerakva és csatlakoztatva. Ha lehetséges, használjon rögzítő alátéteket vagy rögzítőanyákat, hogy segítse ezt a folyamatot.
9. Fékkel ellátott görgők esetében rendszeresen ellenőrizni kell a fékek megfelelő működését. Ellenőrizze a fékeket naponta egyszer vagy használat előtt. Többszörös fékező görgőkkel ellátott szennyes kocsi esetében egyszerre csak egy fékező görgőt lehet blokkolni, amely lehetővé teszi, hogy kipróbálja és tolja a szennyes kocsit, továbbá ellenőrizze, hogy az összes görgő fékező teljesítménye megfelelő-e. Ha a fékezési funkció nem működik a kerék kopása vagy sérülése miatt, azonnal cserélje le a kerekeket, és ismét vizsgálja meg a fékező rendszert.
10. Ha a görgő fékrendszer mechanizmusa sérült és a féket meg kell javítani vagy le kell cserélni, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a cégünk által ajánlott hivatalos viszonteladóhoz. Akárhányszor lecseréli a fékeket, a görgők fékrendszerét ellenőrizni kell.

5. CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS

1. A szennyes kocsi csomagolása a szerződés vagy a termék szabványa alapján történik.
2. Ne tolja gyorsan, kerülje az erős rezgést, és a szennyes kocsit szállítása közben ne tegye ki napfénynek és esőnek.
3. A szennyes kocsi tárolási körülményei:
   a) Környezeti hőmérséklet: -40℃ ~ 70℃.
   b) Relatív páratartalom: ≤ 95%.
   c) Légköri nyomás: 500hPa ~ 1060 hPa.
   Max terhelés 50 Kg

6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1. Őrizze meg megfelelően a géphez mellékelt fájlokat és a termék számláit, és ezeket a fájlokat mutassa be, amikor a cég a termékre garanciális beavatkozást és karbantartást végez.
2. Ha bármi probléma merül fel a használat során, időben forduljon cégünkhöz, hogy időben alapos és gyors műszaki támogatást és karbantartási szolgáltatást nyújtsunk.
3. Az eladás napjától, ha a termék a specifikációnak megfelelő beszerelés és használat mellett meghibásodik vagy megsérül, a termék egy év ingyenes jótállást és élethosszig tartó karbantartási szolgáltatást élvez a „tanúsítvány” vagy a számla felmutatásával.
4. A vásárlás napjától számított egy éven belül, ha a termék valóban megsérült, vagy minőségi probléma miatt nem működik megfelelően, a cég ingyenes javítást biztosít a felhasználóknak.
5. Élethosszig tartó szolgáltatás a gyártótól: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes